

Dressez votre chien avec un système de dressage électronique

www.petsafe.net



Pour que la relation ne soit qu'affection

Introduction

Ce manuel vous explique comment les systèmes de dressage électroniques peuvent être utilisés par les propriétaires de chien pour régler les problèmes tels que la poursuite et enseigner l'obéissance de base telle que le rappel, le « au pied » et assis, en leur fournissant un moyen de communication efficace avec leur chien.

Dans l'éventualité improbable où le dressage ne se déroulerait pas conformément à ces instructions, nous vous conseillons de vous en remettre à un dresseur de chiens professionnel qui maîtrise parfaitement les dispositifs de dressage à distance.

Les systèmes de dressage électroniques se composent d'un **collier-récepteur** et d'un **émetteur**. Le collier-récepteur est équipé de deux **électrodes** qui sont en contact direct avec la peau au niveau du cou. Quand la télécommande est activée par le dresseur, une **stimulation** électrique traverse la peau située entre les électrodes. Les électrodes ne doivent pas entrer contact avec les composants métalliques d'autres colliers portés par votre chien. Le dresseur peut modifier l'intensité et la durée des stimulations en réglant les paramètres sur la télécommande afin d'adapter le système aux différentes situations.





Un comportement indiscipliné ne doit pas gâcher une belle relation



Contenu

Quand faut-il utiliser ou ne pas utiliser un système de dressage électronique

Les systèmes de dressage électroniques peuvent être utilisés pour :

- L'obéissance de base quand un **dressage basé sur la récompense** n'a pas eu les résultats escomptés ou a échoué.
- Le contrôle sans laisse dans des situations délicates, notamment le rappel.
- La gestion de nombreux problèmes de comportement, y compris la poursuite.
- Des propriétaires âgés, infirmes ou handicapés qui ont des difficultés à contrôler leur chien.
- Des propriétaires valides qui ont des chiens puissants ou indisciplinés, difficiles à gérer.



Exemple d'un système de dressage électronique, collier-récepteur et émetteur.

Les systèmes de dressage électroniques ne doivent pas être utilisés pour :

- Les chiens de moins de 6 mois.
- Les chiennes gestantes ou allaitantes.
- Les chiens incapables de répondre de façon adéquate pour cause de blessure, maladie, grand âge ou sénilité.
- Les chiens ayant des tendances agressives.
- Les chiens souffrant de certains troubles causés par l'anxiété, tels que l'angoisse de séparation.

Les symptômes d'anxiété chez les chiens peuvent inclure :

- Les aboiements
- Les bâillements
- Le fait d'uriner dans la maison
- L'augmentation du rythme cardiaque
- Les frissons
- Le fait de déféquer dans la maison
- Le fait de se lécher les babines
- Le fait de baver
- Le fait de se cacher sous les meubles

Présentation du système de dressage électronique à votre chien

Le collier-récepteur doit être bien ajusté sur le haut du cou de votre chien, juste en-dessous des oreilles. Vous devez choisir des électrodes à la bonne taille pour être sûr qu'elles entrent bien en contact avec la peau de votre chien à travers le pelage.

Les **laisses** et **longes** doivent être attachées à un **collier plat** ou un **harnais** et jamais au collier-récepteur.

Tout d'abord, habituez votre chien à porter le collier-récepteur inactif (éteint) pendant 1 à 2 semaines. Mettez et retirez le collier-récepteur plusieurs fois par jour et associez-le avec des moments agréables, tels que des promenades, des jeux ou de la nourriture. Au début, le collier-récepteur ne doit pas être porté pendant plus de 8 heures par jour mais, après une semaine, vous pouvez augmenter jusqu'à 12 heures maximum par jour. Chaque semaine, vous devez vérifier la peau de votre chien au niveau des points de contact avec les électrodes, pour vous assurer qu'il n'y a aucun signe d'irritation ou d'inflammation. Consultez un vétérinaire si jamais vous sentez qu'il y a un problème.

Le fait de mettre et d'enlever le collier-récepteur régulièrement réduit le risque que votre chien soit **conscient qu'il porte le collier** et ne suive vos ordres que lorsqu'il porte le collier-récepteur.



Les laisses doivent être attachées à un collier plat et non au collier-récepteur.



Ce collier n'est pas correctement ajusté parce qu'il est trop lâche, le collier-récepteur doit être bien ajusté autour de la partie haute du cou.

Le dressage initial doit se dérouler dans un environnement sûr, exempt de toute distraction. Utilisez un collier plat (qui se place plus bas autour du cou que le collier-récepteur) ou un harnais et une laisse. Les laisses peuvent être laissées libres, traînant derrière votre chien, ou tenues. Si nécessaire, vous pouvez mettre votre pied sur la laisse pour arrêter votre chien. Une laisse de 7 mètres de long est idéale pour la plupart des dressages mais les laisses de 25 mètres sont utiles pour le rappel.

Éviter de trop tendre la laisse, sauf quand vous l'utilisez pour guider votre chien pendant le dressage.

Apprenez à faire fonctionner la télécommande sans la regarder pour pouvoir vous concentrer sur le comportement de votre chien et envoyer les stimulations au bon moment.

Votre chien doit se familiariser avec la télécommande sans pouvoir l'associer aux stimulations. Ne pointez jamais la télécommande vers votre chien quand vous envoyez une stimulation. Un chien observateur peut être **conscient de la télécommande** et ne plus obéir aux ordres s'ils ne sont pas accompagnés de stimulation



Déterminer le niveau adéquat

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec la télécommande et que votre chien s'est habitué au collier-récepteur, l'étape suivante consiste à déterminer le niveau d'intensité minimum que votre chien peut percevoir.



Déterminez le niveau de reconnaissance minimum de votre chien ; repérez les signes ou réactions correspondant au niveau de reconnaissance le plus bas.

Vérifiez que le système fonctionne correctement en tenant le collier-récepteur de telle sorte que les électrodes soient en contact avec la paume de votre main. En commençant pas l'intensité la plus basse, appuyez sur le bouton de stimulation **continue** qui se trouve sur la télécommande. Augmentez l'intensité jusqu'à ce que vous sentiez un léger picotement. Si vous atteignez le niveau maximum sans ressentir aucune stimulation, le système ne fonctionne pas correctement et vous devez consulter le mode d'emploi.

Une fois que vous vous êtes assuré que le système fonctionne correctement, remettez l'intensité à son niveau le plus bas sur la télécommande. Laissez le collier-récepteur allumé et placez-le sur votre chien pour déterminer le niveau minimum d'intensité qu'il peut percevoir. Sans donner aucune indication à votre chien, appuyez sur le bouton de stimulation continue qui se trouve sur la télécommande, pendant une ou deux secondes, puis relâchez-le. Observez toute indication ou réaction de votre chien. Votre chien peut avoir un léger mouvement de la tête, tourner la tête, relever ou baisser la queue, relever ou baisser les oreilles, cligner des yeux ou regarder en direction du collier ou encore gratter le collier avec la patte arrière. Si vous ne remarquez aucune réaction, augmentez l'intensité de stimulation d'une graduation et répétez la procédure, jusqu'à ce que vous observiez que votre chien vient de ressentir un petit picotement. Ceci correspond au **niveau minimum de reconnaissance** de votre chien et vous devez vous souvenir de ce paramètre.



Dressage de l'attention

Après avoir déterminé le niveau de reconnaissance minimum de votre chien, l'étape suivante est le démarrage du **dressage de l'attention** par la technique du « **suis-moi** ! ». Cette technique encourage votre chien à être attentif grâce au système de dressage électronique, des félicitations et des friandises mais sans prononcer d'ordre.

Tout d'abord, attachez une laisse de 7 mètres au collier plat ou au harnais de votre chien. Éloignez-vous de lui et **appuyez** sur le bouton de stimulation continue qui se trouve sur la télécommande, à la fréquence d'une à deux pressions par seconde, alors que le niveau de reconnaissance est réglé au minimum. Encouragez votre chien à vous suivre en tendant la laisse légèrement. Dès qu'il commence à vous suivre, arrêtez la stimulation. Félicitez-le, encouragez-le et récompensez-le de temps en temps avec des friandises au moment où il revient à côté de vous.



Utilisez la télécommande au niveau de reconnaissance le plus faible afin d'encourager votre chien à être attentif et à vous suivre.

Changez de direction et appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'il commence à vous suivre. Les chiens apprennent vite à être attentifs et à suivre, pour éviter les stimulations.

Les leçons de dressage ne doivent pas dépasser 15 minutes mais peuvent être répétées plusieurs fois par jour. La coopération deviendra une habitude pour votre chien, mais jusqu'à ce que ce comportement devienne fiable, il faudra qu'il porte le collier-récepteur à chaque fois que vous aurez besoin qu'il soit attentif.

Généralisation

Dès que votre chien comprend que le fait d'être attentif lorsqu'on le sollicite provoque l'arrêt de la stimulation, le dressage de l'attention doit être renforcé. Il est très important que le dressage soit pratiqué pendant des **périodes plus longues**, dans beaucoup d'**endroits différents** et avec de plus en plus de **distractions**. Ceci correspond à ce que l'on appelle la **généralisation** et, une fois que vous avez généralisé le dressage de l'attention, vous pouvez passer à d'autres compétences, telles que le « au pied », le rappel, l'attente et le stop.



Augmentez peu à peu les distractions au cours du dressage ; ceci correspond à la généralisation.




Introduction de l'ordre

La technique du « **suis-moi !** » est utilisée pour attirer l'attention de votre chien et lui montrer que le fait qu'il coopère lui évite de recevoir ces stimulations dérangeantes. L'ordre « suis-moi ! » est similaire à l'ordre « **au pied !** », c'est donc une compétence facile à enseigner après celle-ci.

Au pied

1) Dès que votre chien comprend que le fait d'être attentif et de vous suivre provoque l'arrêt de la stimulation, vous pouvez introduire l'ordre de venir au pied. Quand votre chien s'éloigne en courant, se trouve loin derrière ou n'est pas assez proche de vous, appuyez sur le bouton de stimulation continue et donnez l'ordre « au pied ! » en même temps. Quand votre chien se rapproche, arrêtez la stimulation, félicitez-le et gratifiez-le de temps en temps avec une friandise. L'ordre « au pied ! » est associé à l'idée de proximité avec vous et à l'arrêt de la stimulation.
2) Une fois dressé, votre chien n'aura plus besoin de stimulation pour l'encourager à exécuter l'ordre. Généralement, après 2 semaines votre chien n'aura plus besoin de la laisse lors de vos promenades dans des lieux sûrs et il répondra à l'ordre sans le recours à la stimulation.
3) Pour finir, le dressage doit être généralisé et, une fois que le dressage est intégré, le processus de **sevrage** du système de dressage électronique peut commencer.

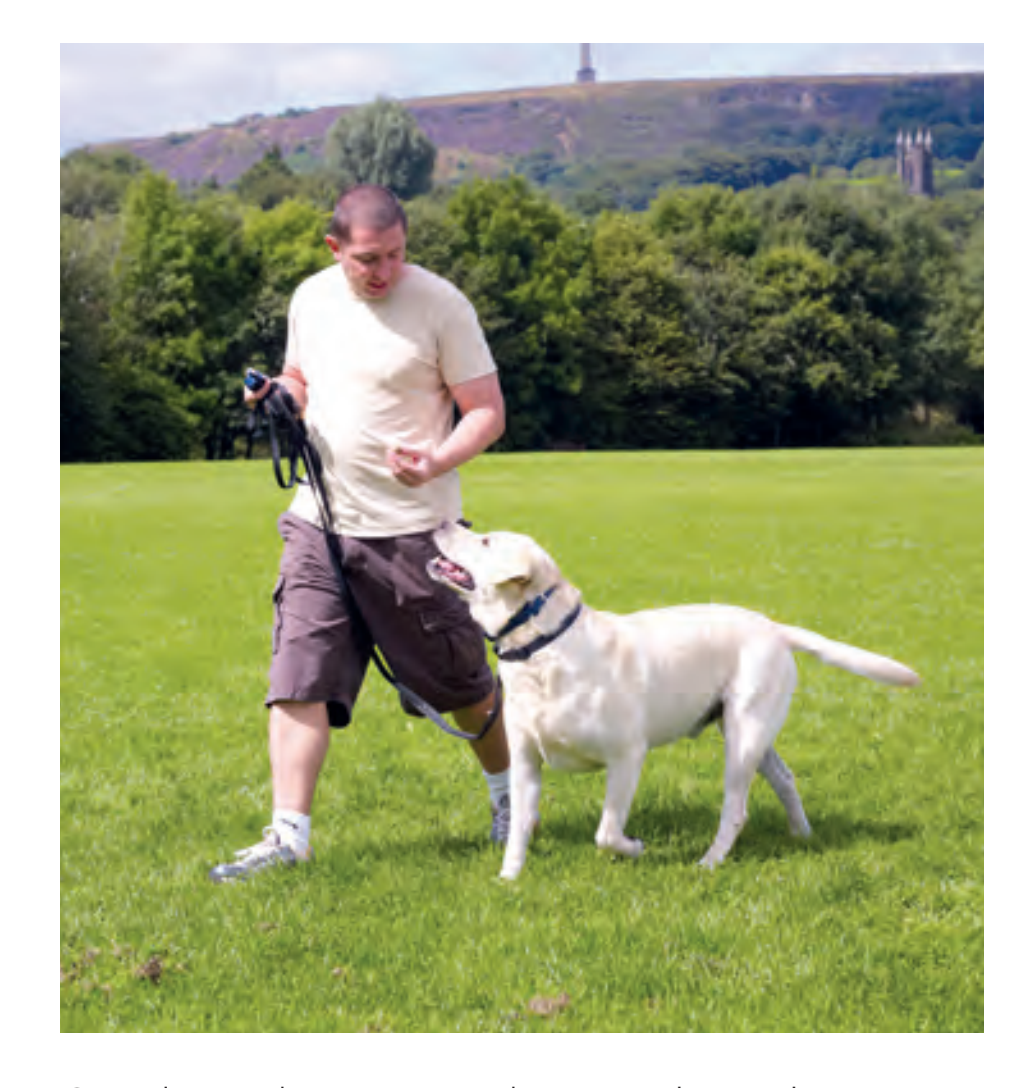

Quand votre chien se rapproche, arrêtez la stimulation, félicitez-le et gratifiez-le de temps en temps avec une friandise

Utilisation des systèmes de dressage électroniques pour l'obéissance de base


Il est utile que votre chien ait une idée de ce que vous voulez lui faire faire avant que vous n'utilisiez le système de dressage électronique.

Rappel

Certains chiens **répondent à l'ordre de rappel** par le biais de la récompense mais la majorité d'entre-eux ne le font pas quand la distraction est trop forte. Les systèmes de dressage électroniques permettent d'obtenir une réponse fiable à l'ordre de rappel en évitant bien des problèmes.

1) Outre du collier-récepteur, votre chien porte un collier plat ou un harnais pour attacher une laisse longue (jusqu'à 25 mètres, selon le type de terrain). Tenez la laisse en position débloquée, pour permettre à votre chien de s'éloigner un peu. Grâce au dressage de l'attention décrit plus haut, votre chien comprend que le fait de revenir vers vous arrête la stimulation.



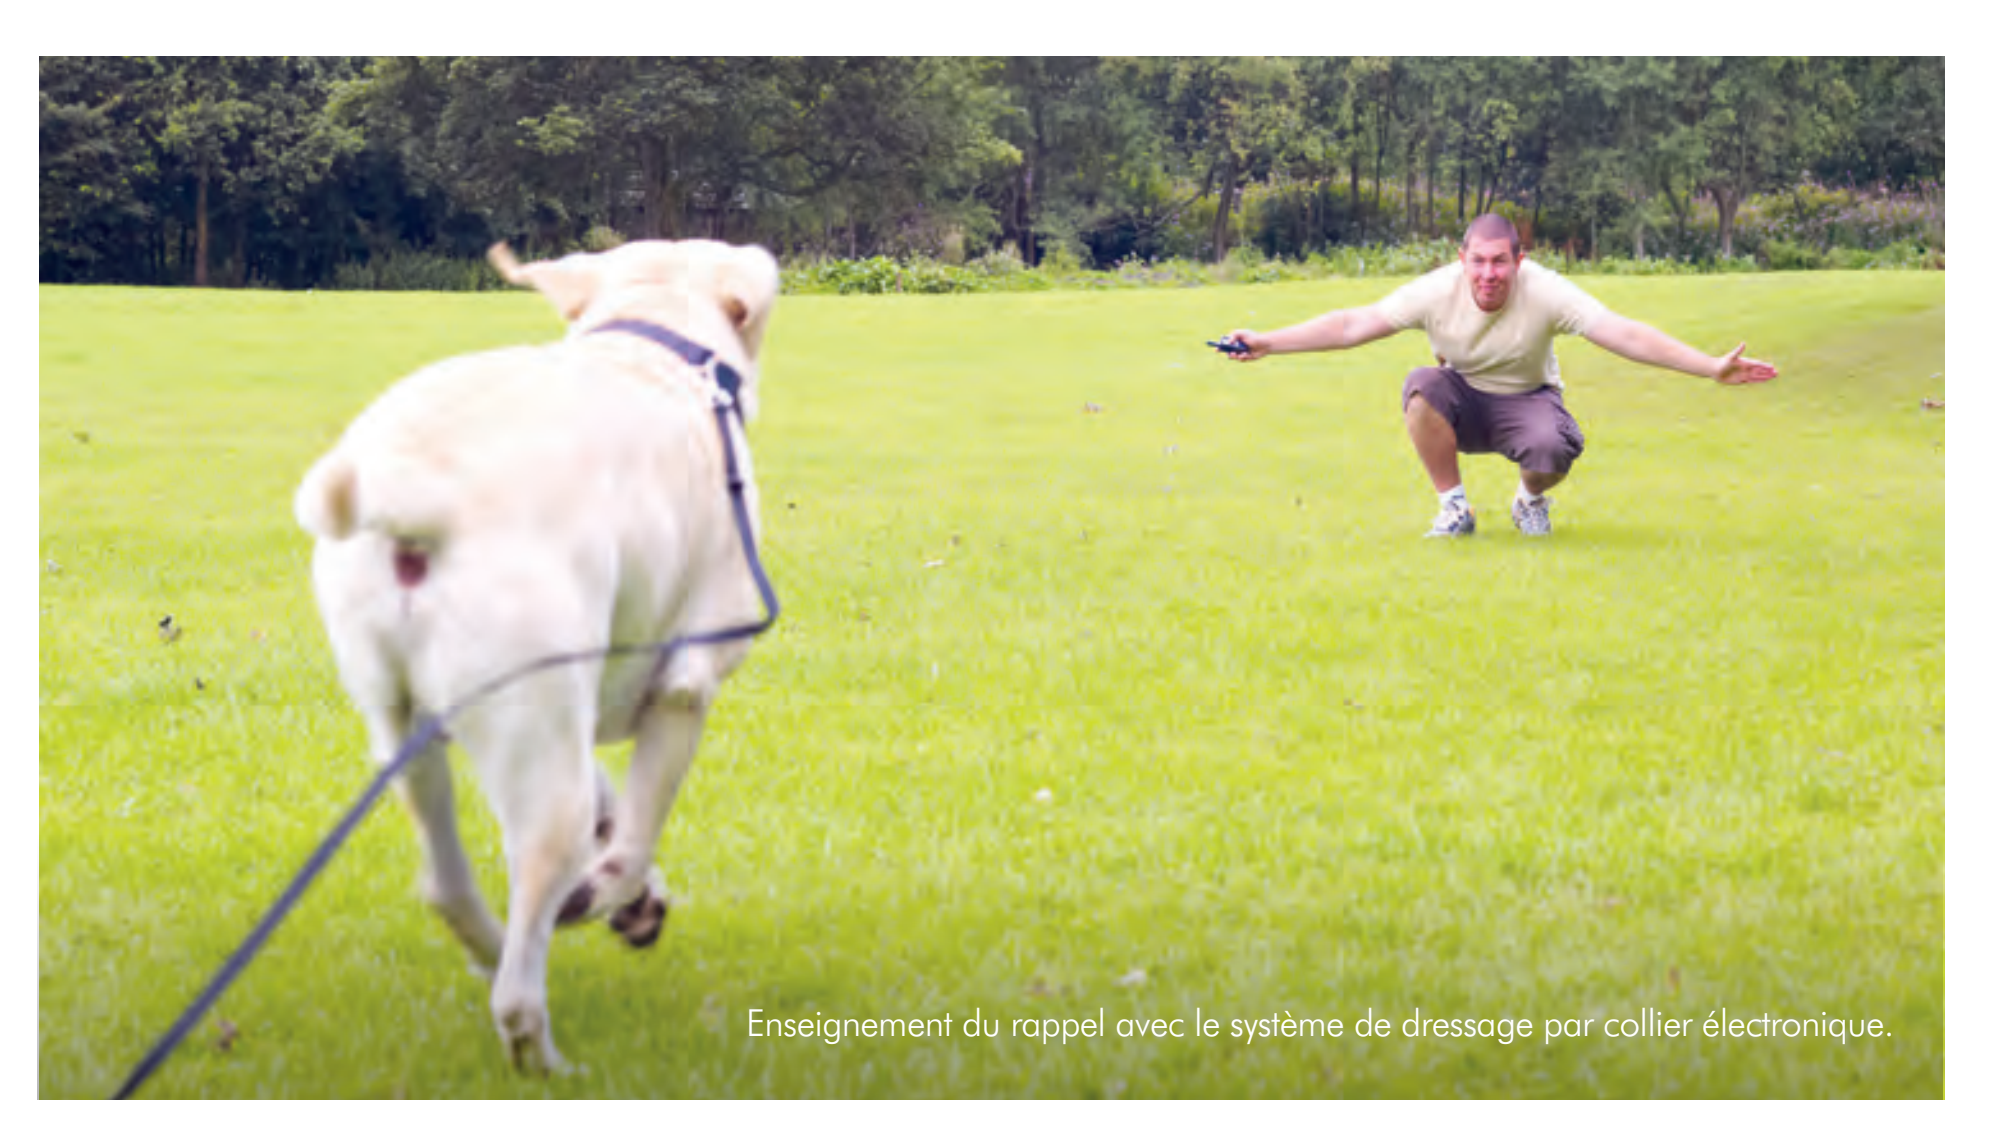

Enseignement du rappel avec le système de dressage par collier électronique.

2) Appuyez sur le bouton de stimulation continue et donnez l'ordre « viens ! » en même temps. Si besoin, guidez-le vers vous à l'aide de la laisse. Lorsque le chien revient vers vous, arrêtez la stimulation. Quand il est près de vous, félicitez-le de façon enthousiaste et donnez-lui éventuellement une friandise.
3) Avec de l'entraînement, votre chien répondra à vos ordres et commencera à revenir vers vous plus rapidement pour que la stimulation cesse plus vite.
4) Après environ une semaine de réponses instantanées, n'envoyez plus de stimulation lorsque vous donnez l'ordre.
5) Si votre chien ne répond pas instantanément à vos ordres ou se distrait en revenant vers vous, redonnez-lui l'ordre « viens ! » et renvoyez des stimulations jusqu'à ce qu'il obéisse.
6) Votre chien répondra bientôt de façon immédiate à vos ordres et il ne se laissera plus distraire sur le retour pour éviter les stimulations.
7) À ce stade, le dressage est généralisé et, une fois que tout le dressage est intégré, le processus de sevrage du système de dressage par collier électronique peut commencer.

Si vous utilisez le système de dressage électronique uniquement pour le rappel et l'ordre de venir au pied, il se pourrait que votre chien pense temporairement que la zone proche de vous est une zone où la stimulation ne se produit jamais.



Pratiquez le rappel avec plusieurs personnes.

Ceci peut encourager votre chien à vous **suivre de près** et à ne pas s'éloigner. Pour la plupart des propriétaires, cette situation ne constitue pas un problème et se règle généralement en 2 ou 3 semaines.

Cette situation peut être complètement évitée en pratiquant le rappel avec plusieurs personnes, permettant ainsi à votre chien de courir d'une personne à l'autre. L'apprentissage du « pas bouger ! » vous aidera également. Finalement, votre chien apprendra que la stimulation n'est pas associée à sa proximité avec une personne ou un lieu mais à son comportement.




Pas bouger

Cet ordre doit contrôler toutes les activités indésirables de votre chien. Par exemple, vous pouvez lui apprendre à ne pas bouger au lieu de sauter en l'air. L'ordre « **pas bouger !** » s'utilise pour apprendre à votre chien à rester dans la même position jusqu'à ce que vous lui donniez l'ordre qu'il peut bouger à nouveau, comme « ok » ou « va jouer ! ».

Toutefois, votre chien sera perdu si vous lui dites « pas bouger ! » et que vous quittez la pièce pour aller ouvrir la porte d'entrée. Si vous ne voulez pas qu'il reste dans la même position jusqu'à votre retour, dites quelque chose d'autre à la place, par exemple : « je reviens tout de suite ».

L'exercice « pas bouger » est plus efficace sans récompenses.

1) Choisissez un endroit où il n'y a pas de distractions et utilisez un collier plat ou un harnais pour y attacher une laisse. Le collier-récepteur reste inactif jusqu'à ce que votre chien commence à comprendre ce qui lui est demandé (étape 8).
2) Tenez la laisse et mettez votre chien en position assise ou couchée. En dehors d'un contexte de compétition, cela n'a pas d'importance si votre chien passe de la position assise à la position couchée. Restez en face de lui tout en tenant la laisse de façon relâchée.
3) Ne prononcez pas le nom de votre chien car cela peut l'encourager à bouger. Dites « pas bouger ! » avec une voix calme mais ferme et utilisez le signe de la main : la paume de votre main dirigée vers lui. Tenez la laisse et la télécommande dans l'autre main. Face à votre chien, reculez d'un pas avec la jambe droite, tout en gardant la jambe gauche en place.
4) Concentrez-vous sur votre chien, en le maintenant en position immobile. Vous pouvez lui indiquer calmement qu'il fait du bon travail en lui disant de temps en temps « oui-oui-oui ». S'il bouge, ne dites rien et ignorez-le complètement (ne le regardez même pas) pendant 5 secondes. S'il continue à bouger, après avoir été ignoré plusieurs fois, donnez un petit coup sec sur la laisse au moment où il bouge.
5) Dans l'idéal, il faudrait que vous reveniez vers votre chien avant qu'il ne bouge. Quand vous revenez, félicitez-le avant de lui donner l'ordre qu'il peut à nouveau bouger puis dites « ok » ou « va jouer ! ».
6) Répétez les étapes 2 à 5 pendant quelques jours dans des endroits différents.

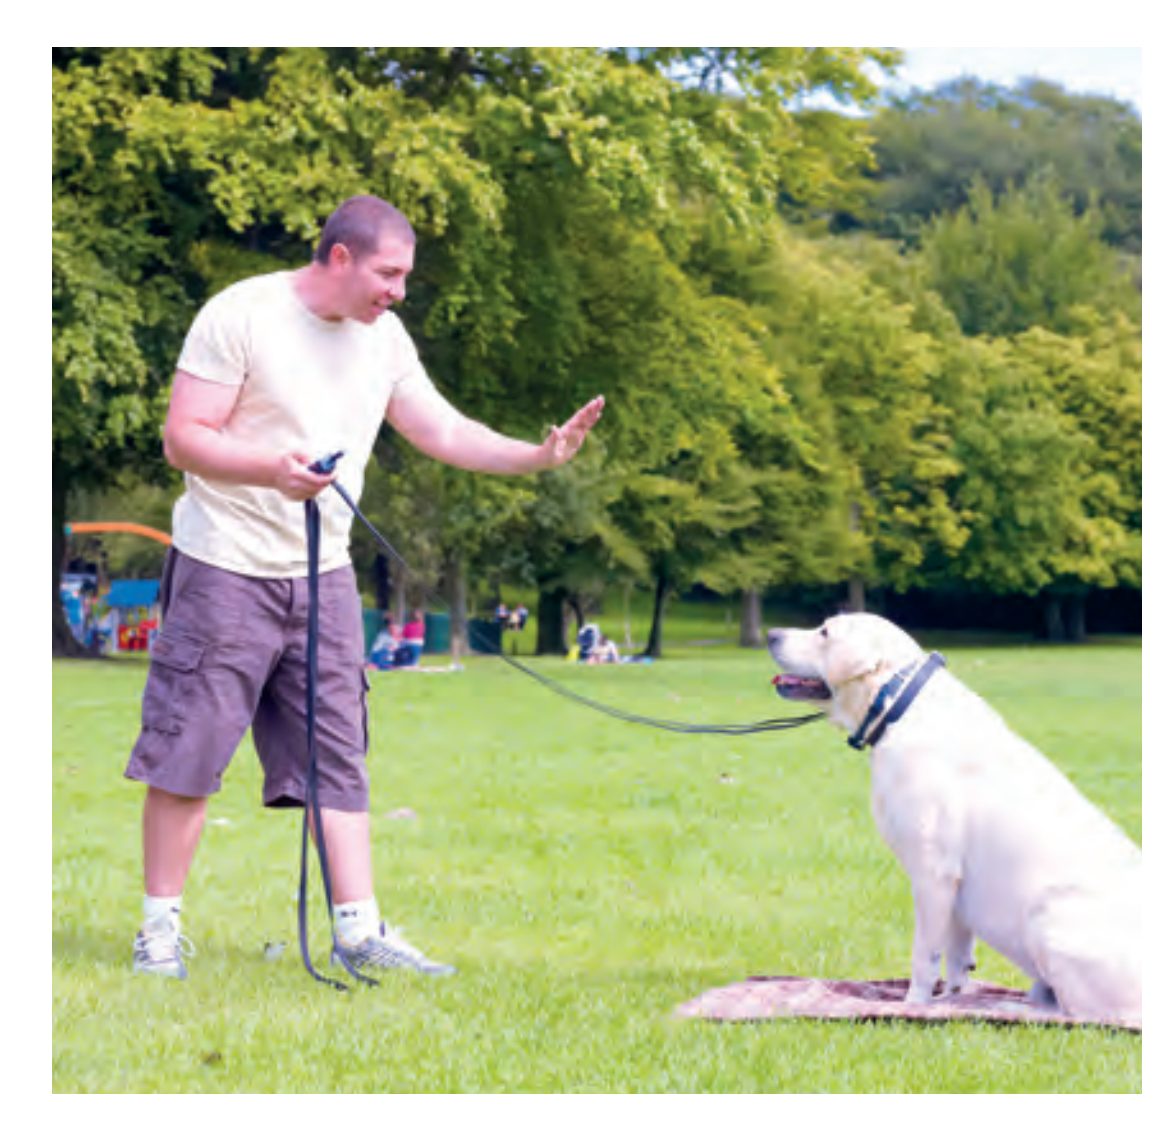

Tenez la laisse et mettre votre chien en position assise ou couchée.

7) Petit à petit, augmentez la durée d'attente avant de retourner le féliciter, en commençant par 5 secondes puis 10 secondes et jusqu'à 20 secondes. À ce stade, réduisez peu à peu la fréquence des « oui-oui-oui » rassurants, jusqu'à ne plus y avoir du tout recours.
8) Maintenant que votre chien s'est familiarisé avec l'ordre « pas bouger ! », le système de dressage électronique peut être introduit pour compléter le dressage.
9) Comme pour les exercices précédents, attirez l'attention de votre chien et donnez-lui l'ordre de ne pas bouger, en position assise ou couchée. S'il ne bouge pas, revenez vers lui pour le féliciter puis libérez-le. S'il commence à bouger, appuyez sur le bouton de stimulation continue en le ramenant dans sa position d'attente initiale à l'aide de la laisse. Arrêtez le stimulus dès qu'il a repris sa position. Répétez l'ordre de ne pas bouger et continuez jusqu'à ce que votre chien comprenne qu'il ne doit pas bouger.



10) Lorsque votre chien reste sans bouger pendant 2 minutes sous le même ordre, vous pouvez alors augmenter la distance de 2, 3, 4 pas et ainsi de suite, toujours en reculant alors que vous êtes face à votre chien.
11) Lorsque l'ordre de ne pas bouger donne une réponse de plus en plus fiable, éloignez-vous en vous retournant dos à votre chien. Dès que vous atteignez la distance voulue, retournez-vous.
12) Soyez prêt à utiliser la stimulation à la première indication que votre chien va bouger, telle que les oreilles qui se dressent, des mouvements de la tête et la queue qui remue.
13) Petit à petit, augmentez la durée d'attente avant de le libérer ou augmentez la distance entre vous et lui, mais jamais les deux en même temps.
14) N'appelez jamais votre chien s'il est en position d'attente. Revenez toujours le féliciter puis libérez-le.
15) Généralisez le dressage de l'attente dans différents endroits et introduisez ensuite des distractions. Lorsque vous introduisez des distractions, ne vous éloignez pas trop et ne faites pas attendre votre chien trop longtemps. Commencez par de courtes distances et de courtes durées tout en augmentant peu à peu les distractions. Au besoin, augmentez un peu l'intensité de la stimulation si votre chien est distrait.



Appliquer la stimulation si votre chien bouge avant que vous ne lui en ayez donné l'autorisation.



Alors que vous promenez votre chien près de vous, tournez vous face à lui et donnez lui l'ordre de s'arrêter.

Stop

À la différence du « pas bouger ! », dans cet exercice votre chien est en mouvement quand on lui demande de s'arrêter « **stop** ! ». C'est un ordre très utile pour empêcher votre chien de poursuivre. Outre le collier-récepteur, votre chien porte un collier plat ou un harnais avec une laisse de 7 mètres de long.

Le collier-récepteur reste inactif jusqu'à l'étape 4 où vous appuyez sur le bouton de stimulation continue ou sur un bouton de **stimulation momentanée** ou un bouton de **raccourci**, si votre système possède cette fonction.

1) Votre chien est attaché avec la laisse longue dans un lieu sans distractions.

2) Marchez avec votre chien à côté de vous avec la laisse débloquée. Dites « stop ! », et non pas « pas bouger ! », en même temps que vous donnez un signal avec la main : bras levé et paume de la main en direction de votre chien. Alors que vous donnez l'ordre et le signal, tirez sur la laisse d'un petit coup sec (**laisse débloquée, coup sec, laisse débloquée**). Cette action doit être suffisante pour faire attendre votre chien et ne doit être ni brutale ni trop lourde.

3) Au moment où votre chien s'arrête, félicitez-le calmement, caressez-le et récompensez-le. Arrêtez tout mouvement de votre chien grâce au petit coup sec sur la laisse indiqué plus haut.

4) Pensez à féliciter et récompenser calmement votre chien quand il s'arrête. S'il essaie de bouger, donnez un petit coup sec sur la laisse pour le contrôler. En même temps, appuyez sur le bouton de stimulation continue au niveau de reconnaissance le plus bas. Le bouton de raccourci peut être utilisé pour cet exercice. Vous pourrez bientôt vous passer du petit coup sec sur la laisse et vous en remettre entièrement à la stimulation pour contrôler les mouvements de votre chien.

5) Si votre chien commence à répondre, vous pouvez le récompenser occasionnellement en lui donnant des friandises quand il est à l'arrêt. Il faut faire attention à ne pas en faire un signal qui indiquerait qu'il peut recommencer à bouger.

6) Lorsque votre chien maîtrise parfaitement l'arrêt, répétez les étapes 2 à 4 alors qu'il se trouve juste devant vous.

7) Répétez l'exercice, en marchant en arrière avec votre chien tenu en laisse et marchant vers vous. Lorsque vous lui donnez l'ordre de s'arrêter, envoyez une courte stimulation tout en gardant la laisse relâchée.

8) Continuez à vous entraîner avec votre chien en laisse jusqu'à ce qu'il s'arrête instantanément au son de l'ordre, à n'importe quelle distance, avec l'aide de la stimulation si nécessaire.

9) Retirez la laisse et répétez le dressage à partir de l'étape 7. Si votre chien ne répond pas à l'ordre, remettez la laisse.

10) Afin de généraliser cette compétence, pratiquez l'exercice avec la laisse dans des environnements différents et avec des distractions d'intensité variée, jusqu'à ce que votre chien réponde de façon fiable. Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter l'intensité de la stimulation pour contrecarrer la distraction.



Combinez l'ordre vocal « stop! » avec un signe de la main.

Gérer les comportements de poursuite

Beaucoup de systèmes de dressage électroniques sont achetés pour gérer les comportements de poursuite. Lorsque vous avez déterminé le **niveau de reconnaissance minimum** de votre chien et avez perfectionné le dressage de l'attention dans différents endroits comportant des distractions variées, vous pouvez passer à cette section. Dans l'idéal, toutefois, il serait mieux d'avoir terminé tout le dressage concernant l'obéissance de base. À condition que votre chien ne soit pas agressif, vous pouvez utiliser cette méthode pour l'empêcher de courir vers les gens, les animaux ou les véhicules. Le dressage peut ne pas être transposable à toutes les situations, par conséquent, il est important de dresser votre chien pour chacune d'entre-elles ; personnes, gibier, bétail et autres chiens.



Les systèmes de dressage électronique sont des méthodes efficaces pour gérer les comportements de poursuite.

Le dressage de l'attention conditionne votre chien à revenir vers vous, dès qu'il sent la stimulation électrique. Ainsi, quand la stimulation est appliquée, votre chien est encouragé à revenir vers vous, même quand celui-ci a commencé à s'échapper. La gestion du comportement de poursuite s'effectue comme le dressage de l'attention mais avec un degré de distraction plus important. Il ne faut pas envoyer de stimulation à votre chien quand celui-ci n'est plus en vue, à moins d'être vraiment sûr qu'il reviendra quand il sentira la stimulation électrique.

Gérer les comportements de poursuite suite...

1) Il faut vous assurer que votre chien revienne vers vous de façon fiable, quand vous lui envoyez une stimulation lorsqu'il est confronté à diverses distractions, hormis une cible de poursuite. Une fois que votre chien reviendra systématiquement vers vous, vous pourrez retirer la laisse.

2) Choisissez un endroit où vous pouvez organiser une poursuite en toute sécurité. Un endroit où vous pouvez laisser votre chien courir et qui vous garantit une visibilité sur au moins 100 mètres, pour que vous puissiez bien voir quand votre chien s'élance et que vous ayez le temps de réagir. Si possible, il faudrait que la cible de la poursuite soit cachée puis apparaisse, mais la plupart du temps, cela se produit naturellement.

3) Mettez le collier-récepteur au moins 2 heures avant le dressage et laissez-le au moins 30 minutes après. Augmentez l'intensité de la stimulation de deux niveaux au-dessus du niveau de reconnaissance minimum de votre chien et soyez prêt à l'augmenter si nécessaire. Certains émetteurs sont équipés d'un bouton qui envoie des stimulations de deux niveaux au-dessus du niveau programmé. Cette fonction **dopante** est utilisée quand vous avez soudainement besoin d'une stimulation d'intensité plus forte.

4) Si possible, laissez votre chien voir la cible et dès qu'il commence la poursuite, appuyez rapidement sur le bouton de stimulation continue jusqu'à ce qu'il revienne vers vous. Ne donnez pas d'ordre. Félicitez-le de façon enthousiaste et récompensez-le pour être revenu.

5) Si votre chien ne répond pas immédiatement, augmentez l'intensité de la stimulation jusqu'à ce qu'il le fasse. Utilisez l'intensité la plus basse nécessaire pour que votre chien interrompe son comportement de poursuite.

6) Répétez les étapes 1 à 4 dans au moins 5 endroits différents pour généraliser le dressage.

7) Jusqu'à maintenant aucun ordre de rappel n'a été utilisé car dès l'instant où vous réalisez que votre chien a commencé sa poursuite, celui-ci peut déjà être trop loin pour pouvoir vous entendre. À ce stade, néanmoins, vous pouvez introduire un ordre de rappel afin de renforcer le dressage pour que votre chien revienne vers vous. Ceci s'effectue en introduisant l'ordre « **viens** ! ». Vous ne devez jamais laisser votre chien ignorer cet ordre et c'est à cela que sert l'utilisation du système de dressage électronique.

8) Finalement, votre chien ne doit plus chercher à engager une poursuite ou bien il doit être capable de revenir instantanément vers vous après en avoir reçu l'ordre. Le collier doit être porté pendant un mois après sa dernière utilisation et ensuite vous pouvez commencer le sevrage. Vous pouvez remettre le collier à votre chien occasionnellement et particulièrement s'il représente des signes de comportement de poursuite.

Il est important que vous ne vous retrouviez pas dans une situation où votre chien peut se lancer dans une poursuite sans que vous puissiez appliquer une stimulation et le ramener vers vous. Toutes les poursuites doivent être interrompues. Si le chien réussit à attraper ce qu'il poursuit, il apprend à courir malgré la stimulation pour atteindre son but.

Dans le cas d'un chien particulièrement têtu, vous devrez peut-être répéter le dressage plusieurs fois avant que le chien n'accepte que le fait de revenir est plus gratifiant que la poursuite. Lorsque l'instinct est fort et profondément ancré, votre chien pourra éventuellement régresser et recommencer à poursuivre ; si cela se produit, vous devez recommencer le dressage immédiatement.

En résumé

- Habituez votre chien à porter le collier-récepteur même lorsque celui-ci n'est pas activé.
- Trouvez le niveau de reconnaissance minimum de votre chien.
- Commencez le dressage de l'attention sans donner d'ordre dans des endroits sans distraction. Pour sa sécurité votre chien doit porter une laisse attachée à un collier plat ou à un harnais.
- Répétez cette étape dans différents endroits sans distraction.
- Introduisez de légères distractions dans des endroits différents afin de généraliser le dressage pour que votre chien revienne vers vous de façon fiable, dès qu'il sent une stimulation. À ce stade, n'introduisez pas de distraction qui pourrait inciter votre chien à la poursuite.
- Retirez la laisse. Augmentez l'intensité de la stimulation de deux niveaux au-dessus du niveau de reconnaissance minimum. Organisez une poursuite.
- Lorsque votre chien s'élance dans une poursuite, appuyez sur le bouton de stimulation continue jusqu'à ce qu'il se retourne.
- Si votre chien ne répond pas immédiatement, augmentez l'intensité de la stimulation jusqu'à ce qu'il le fasse.
- Répétez cette étape dans des endroits différents et dans des conditions variées pour généraliser le dressage.
- Mettez le collier-récepteur à votre chien sans l'utiliser systématiquement afin que votre chien ne puisse pas l'associer aux stimulations. Mettez-lui le collier une ou deux heures avant de sortir et laissez-le encore 30 minutes après votre retour.
- Vous pouvez maintenant introduire un ordre de rappel.
- Laissez le collier pendant un mois après la dernière utilisation, jusqu'à ce que votre chien soit sevré.
- Utilisez occasionnellement le système de dressage électronique et particulièrement dès le premier signe de retour au comportement de poursuite.



Sevrage du système de dressage électronique

Avec de l'entraînement, le dressage est assimilé et vous n'avez plus besoin d'utiliser le système de dressage électronique. Si vous n'avez pas utilisé le système pendant 30 jours, vous pouvez commencer à **sevrer** votre chien. Vous pouvez retirer le collier-récepteur occasionnellement, à des moments ou vous l'auriez normalement utilisé, à l'occasion de promenades par exemple. À partir du moment où votre chien ne perd pas les habitudes acquises ou ne revient pas à ses mauvaises habitudes, vous pouvez utiliser le collier-récepteur moins fréquemment jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Il arrive que certains chiens qui ont été sevrés du collier-récepteur perdent les habitudes acquises ou reviennent à leurs mauvaises habitudes, il suffit alors de réintroduire le système pendant une courte période.

Les systèmes de dressage électroniques

Lorsqu'ils sont utilisés conformément à ce mode d'emploi, les systèmes de dressage électroniques sont efficaces, respectueux de l'animal et sans danger, créant une voie de communication entre vous et votre chien et ce, malgré la distance. Votre chien est plus enclin à suivre les instructions s'il se trouve à quelques mètres mais devient moins coopérant quand la distance augmente. Les systèmes de dressage à distance donnent à votre chien l'impression que vous êtes toujours près de lui et, par conséquent, celui-ci est plus susceptible de suivre vos instructions. Vous et votre chien devenez une seule entité ; votre chien à l'impression que vous êtes à côté de lui, surveillant ses actions. Ceci aide votre chien à vouloir coopérer, tout en lui procurant une plus grande liberté et une meilleure qualité de vie.





ECMA™ - Encourager l'utilisation de systèmes de dressage à stimulations électrostatiques respectueux du bien-être de l'animal

Radio Systems® Corporation est l'un des membres fondateurs de l'Association des fabricants de colliers électroniques (ECMA™) et, à ce titre, nous sommes fiers du rôle que nous jouons au sein de cette association.

Créée en 2004, l'ECMA entend réguler son secteur d'activité en veillant à promouvoir la qualité de vie de nos compagnons à 4 pattes et à les intégrer harmonieusement au quotidien de leurs maîtres.

L'ECMA promeut l'utilisation de systèmes de dressage à stimulations électrostatiques respectueux du bien-être de l'animal et qui améliorent la communication entre celui-ci et son maître. L'association veille à ce que les propriétaires prennent conscience de l'importance de suivre les instructions de dressage accompagnant chaque produit.

Tous les membres de l'ECMA s'engagent à se conformer aux exigences définies dans la charte de l'association et à les appliquer à tous les produits mis en vente au sein des pays de l'Union Européenne. Ces exigences s'appliquent aux colliers électrostatiques et à jet (systèmes de dressage, systèmes anti-aboiements et clôtures anti-fugue), aux systèmes de localisation d'animaux et à tout autre système de dressage électronique pour animaux.

L'ECMA s'engage à préserver la sécurité des animaux domestiques et à garantir une utilisation responsable des produits de ses membres.

Écrit par **David Chamberlain** BVetMed, MRCVS en collaboration avec **Mike Grantham** BSc (Hons)

Conseils de dressage par **Mike Grantham**

Assurer le bien-être de votre animal par **David Chamberlain**



Radio Systems® Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 États-Unis

400-1476-32